




TALIA 601 X

Cod. 02029381

EAN 8422248378093

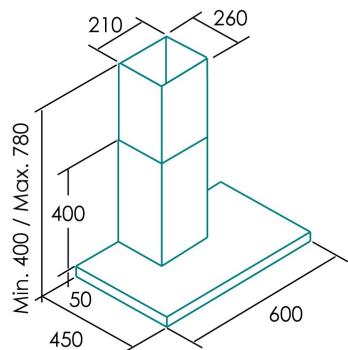

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8422248378093
Unterfamilie	Box

Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)	296
FDE (fluiddynamische Effizienz)	98
LE (Lichtausbeute) (lux/W)	70
GFE (Fettfiltrationseffizienz)	651
Luftstrom im normalen Modus MIN (m³/h)	2268
Luftstrom im normalen Modus MAX (m³/h)	2941
Schalleistung im normalen Modus MIN (dB)	61
Schalleistung im normalen Modus MAX (dB)	68
Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W)	0

Integrationsrichtlinie EU 66/2014

f (Zeitverlängerungsfaktor)	16
EEI (Energieeffizienzindex)	69
QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m³/h)	1339
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	126
WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)	481
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	21
EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux)	147

Externe Abmessungen

Breite (mm)	510
Tiefe (mm)	302
Maximale Gesamthöhe (mm)	170
Minimale Gesamthöhe (mm)	170
Diamètre de sortie (mm)	120

Merkmale

Menge des Motors	1
Motormodell	AC 65
Maximaler Druck (Pa)	252
Filtertechnologie	Aluminiumgitter
Steuerungstechnologie	Mechanical push button
Verstärkung	-
Leistungsstufen	3
Timer	-
Anzeige der Filtersättigung	-
Anzeige für Kohlefilterwechsel	-
Dimmfunktion	-
Konnektivität	-
Fernbedienung	-
Anzeigen	-

Beleuchtung

Lichtmodell	CSLED
Strahlentechnologie	LED

Installation

Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm)	550
Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm)	650
Rückführungsoption	✓
Kohlefilter	✓
Rückschlagklappe	-
Innere Abschirmung	-

Stromanschluss

Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50
Steckertyp	No plug

Zubehör

Verlängerung des oberen Zierkanals	Nein
Weißer Zierkanal	Nein

Schwarzer Zierkanal	Nein
Verstärker Rohr Insel	Nein
Rückschlagklappe	Nein
MAX PRO Metallfilter	Nein
Aktivkohlefilter	Nein
Geräuscharmer flexibler Kanal	Nein
Rückführungsset	Optional