Apelson


TELESKOPISCHE **ABZUGSHAUBEN**



AIR 201 600 BLANCA

Cod. **02034381** EAN **8422248378000**



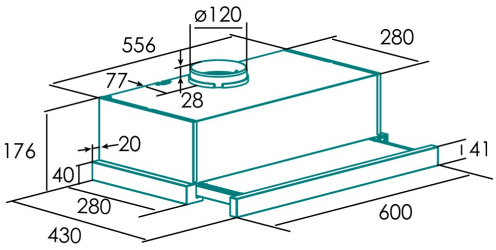

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8422248378000
Unterfamilie	Telescopic

Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)	60,9
EEI-Klasse (Energie-Effizienzklasse)	C
FDE (fluiddynamische Effizienz)	9,8
FDE-Klasse (Klasse der fluiddynamischen Effizienz)	E
LE (Lichtausbeute) (lux/W)	50
LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute)	A
GFE (Fettfiltrationseffizienz)	56,1
GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz)	E
Luftstrom im normalen Modus MIN (m3/h)	2036
Luftstrom im normalen Modus MAX (m3/h)	387,6
Schallleistung im normalen Modus MIN (dB)	57
Schallleistung im normalen Modus MAX (dB)	69
Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W)	0
Ps (Energieverbrauch im Standby-Modus) (W)	0

Integrationsrichtlinie EU 66/2014

f (Zeitverlängerungsfaktor)	1,6
EEI (Energieeffizienzindex)	84,1
QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m3/h)	222,3
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	162
WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)	101,8
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	2
EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux)	100

Externe Abmessungen

Breite (mm)	600
Tiefe (mm)	176
Maximale Gesamthöhe (mm)	430
Minimale Gesamthöhe (mm)	280
Diamètre de sortie (mm)	120

Merkmale

Menge des Motors	2
Motormodell	AC 65
Maximaler Druck (Pa)	269,3
Freier Ausgangsluftstrom (m3/h)	380
Steuerungstechnologie	Mechanical rocker switch
Verstärkung	-
Leistungsstufen	2
Timer	-
Anzeige der Filtersättigung	-
Anzeige für Kohlefilterwechsel	-
Dimmfunktion	-
Konnektivität	-
Fernbedienung	-
Anzeigen	-

Beleuchtung

Lichtmodell	CSLED
Strahlentechnologie	LED

Installation

Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm)	550
Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm)	650
Rückführungsoption	√
Kohlefilter	-
Rückschlagklappe	Integriert
Innere Abschirmung	-

Stromanschluss

Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50
Nenneingangsleistung (W)	120

Schutz gegen Stromschlag	Class II
Länge des Stromkabels (m)	120
Steckertyp	No plug

Zubehör

Verlängerung des oberen Zierkanals	Nein
Weißer Zierkanal	Nein
Schwarzer Zierkanal	Nein
Verstärker Rohr Insel	Nein
Rückschlagklappe	Nein
MAX PRO Metallfilter	Nein
Aktivkohlefilter	02800959
Rückführungsset	Nein