




HELIA 901 X

Cod. 02063379

EAN 8422248371681

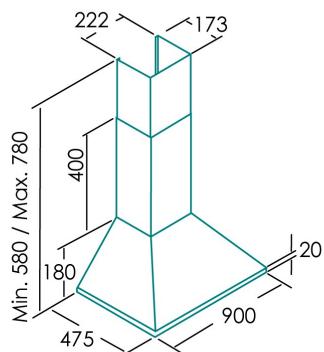

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8422248371681
Unterfamilie	Chimney

Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)	17,9
FDE (fliddynamische Effizienz)	29,7
LE (Lichtausbeute) (lux/W)	20
GFE (Fettfiltrationseffizienz)	75,3
Luftstrom im normalen Modus MIN (m³/h)	220
Luftstrom im normalen Modus MAX (m³/h)	610
Schalleistung im normalen Modus MIN (dB)	50
Schalleistung im normalen Modus MAX (dB)	73
Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W)	0

Integrationsrichtlinie EU 66/2014

f (Zeitverlängerungsfaktor)	0,9
EEI (Energieeffizienzindex)	41,5
QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m³/h)	228,9
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	222
WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)	47,5
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	3,1
EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux)	62,25

Externe Abmessungen

Breite (mm)	510
Tiefe (mm)	302
Maximale Gesamthöhe (mm)	170
Minimale Gesamthöhe (mm)	170
Diamètre de sortie (mm)	120

Merkmale

Menge des Motors	1
Motormodell	AC 65
Filtertechnologie	Aluminiumgitter
Steuerungstechnologie	Mechanical push button
Verstärkung	-
Leistungsstufen	2
Timer	-
Anzeige der Filtersättigung	-
Anzeige für Kohlefilterwechsel	-
Dimmfunktion	-
Konnektivität	-
Fernbedienung	-
Anzeigen	-

Beleuchtung

Lichtmodell	CSLED
Strahlentechnologie	LED

Installation

Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm)	550
Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm)	650
Rückführungsleitung	-
Kohlefilter	✓
Rückschlagklappe	-
Innere Abschirmung	-

Stromanschluss

Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50
Steckertyp	No plug

Zubehör

Verlängerung des oberen Zierkanals	Nein
Weißer Zierkanal	Nein
Schwarzer Zierkanal	Nein

Verstärker Rohr Insel	Nein
Rückschlagklappe	Nein
MAX PRO Metallfilter	Nein
Aktivkohlefilter	Nein
Geräuscharmer flexibler Kanal	Nein
Rückführungsset	Optional