




HELIA 601 X

Cod. 02061379

EAN 8422248372077



A+

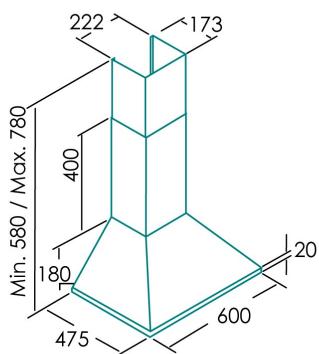

INFORMATIONS GÉNÉRALES

| | |
|--------------|---------------|
| EAN/UPC | 8422248372077 |
| Sous-famille | Chimney |

Fiche produit selon directives EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

| | |
|--|------|
| AEC (Consommation d'énergie annuelle) (kWh/an) | 17,9 |
| FDE (efficacité dynamique des fluides) | 29,4 |
| LE (efficacité lumineuse) (lux/W) | 28 |
| GFE (Efficacité de filtration des graisses) | 75,1 |
| Débit d'air en mode normal MIN (m³/h) | 220 |
| Débit d'air en mode normal MAX (m³/h) | 605 |
| Puissance acoustique en mode normal MIN (dB) | 50 |
| Puissance acoustique en mode normal MAX (dB) | 73 |
| Po (Consommation d'énergie en mode arrêt) (W) | 0 |

Directive sur l'intégration UE 66/2014

| | |
|---|-------|
| f (Facteur augmentation dans le temps) | 0,9 |
| IEE (indice d'efficacité énergétique) | 41,4 |
| QBEP (efficacité maximale du point de débit d'air) (m³/h) | 204,6 |
| PBEP (efficacité maximale du point de pression) (Pa) | 247 |
| WBEP (Consommation d'énergie électrique avec efficacité maximale) (W) | 47,7 |
| WL (système d'éclairage de puissance nominale) (W) | 3,1 |
| EMIDDLE (Éclairage moyen sur la surface de cuisson) (lux) | 87,42 |

Dimensions extérieures

| | |
|------------------------------|-----|
| Hauteur totale minimale (mm) | 65 |
| Diamètre de sortie (mm) | 120 |

Caractéristiques

| | |
|--|------------------------|
| Quantité du moteur | 1 |
| Modèle du moteur | AC 65 |
| Technologie de filtre | Maille d'aluminium |
| Technologie de contrôle | Mechanical push button |
| Booster | - |
| Niveaux de puissance | 2 |
| Minuterie | - |
| Indicateur de saturation du filtre | - |
| Indicateur de changement de filtre à charbon | - |
| Fonction d'atténuation | - |
| Connectivité | - |
| Commande à distance | - |
| Afficher | - |

Éclairage

| | |
|-------------------|-------|
| Modèle de lumière | CSLED |
| Technologie rayon | LED |

Installation

| | |
|--|----|
| Distance minimale d'une plaque électrique (mm) | 75 |
| Option de recirculation | ✓ |
| Filtre à charbon | - |
| Clapet anti-retour | - |
| Protection intérieure | - |

Branchements électriques

| | |
|-------------------------|---------|
| Tension nominale (V) | 220-240 |
| Fréquence nominale (Hz) | 50 |
| Type de prise | No plug |

Accessoires

| | |
|--|-----|
| Extension de conduit décoratif supérieur | Non |
| Conduit décoratif blanc | Non |
| Conduit décoratif noir | Non |
| Amplificateur tube îlot | Non |
| Clapet anti-retour | Non |
| Filtre métallique MAX PRO | Non |
| Filtre à charbon actif | Non |

Conduit flexible silencieux
Kit de recirculation

Non
Optional
