


Apelson

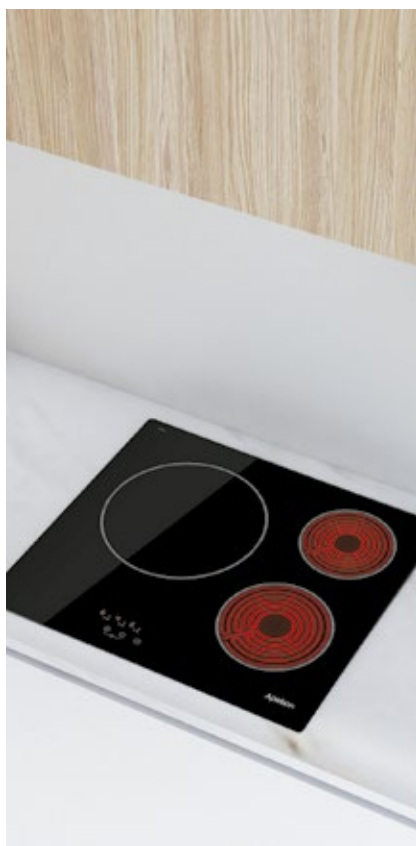

2025
CATÁLOGO GENERAL

Apelson

Las características técnicas indicadas en el catálogo, deben ser verificadas con **EL FABRICANTE**.

Fotografías no contractuales.

CATA Electrodomésticos S.L.U. se reserva el derecho de modificar las características de sus productos sin previo aviso.

© Diseño, maquetación, imágenes y contenido son propiedad de **CATA Electrodomésticos S.L.U.**

CAMPANAS 4-7

PLACAS 8-11

HORNOS Y MICROONDAS 12-13

LAVAVAJILLAS 14

LAVADORAS 14

FRIGORÍFICOS 15

FREGADEROS 16-17

GRIFOS 18

CAMPANAS

T INVERTIDA

TALIA 901 X p.4




TALIA 601 X p.4



PIRAMIDAL

HELIA 901 X p.5



HELIA 601 X p.5



CAMPANAS

TELESCÓPICA

AIR 202 p.6



AIR 201 p.6



CONVENCIONAL

AIR 102 II p.7



AIR 101 II p.7



PLACA CON EXTRACTOR


AAS 600 p.8



PLACAS

INDUCCIÓN

AIT 4600 p.9



AIT 3602 p.9



AIT 3601 p.10



PLACAS

VITROCERÁMICA

AVT 4601 p.10



AVT 3600 p.11



AVT 2300 p.11



HORNOS Y MICROONDAS

MULTIFUNCIÓN

AMM 5001 X p.12



ESTÁTICO

AMS 5001X p.12



MICROONDAS

AMW 2000G X p.13



LAVAVAJILLAS

LIBRE INSTALACIÓN

ALV-6000 WH p.14



LAVADO

LIBRE INSTALACIÓN

AWM 6000 WH p.14



FRIO

LIBRE INSTALACIÓN

AFC 1800 WH p.15



FREGADEROS

SOBRE ENCIMERA

ACE 34R p.16



ARC 38 p.17



ACC 40 p.17



GRIFOS

CAÑO ALTO

AGA p.18



CAÑO BAJO

AGB p.18



CAMPANAS



T INVERTIDA


TALIA 901 X

NEW

COD	EAN	ACABADO
02029380	8422248378086	Inox



- Panel de Control Mecánico
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción máxima - mínima : 299m³/h - 223m³/h
- Nivel sonoro: 61dB(A), máximo: 68dB(A)
- Consumo máximo de energía 67W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED compacta, 2W
- Sistema de fácil instalación
- Filtros lavables en lavavajillas
- Acabado en inox
- Presión max. 182 Pa
- Descarga 150 mm
- Clase de eficiencia energética: B

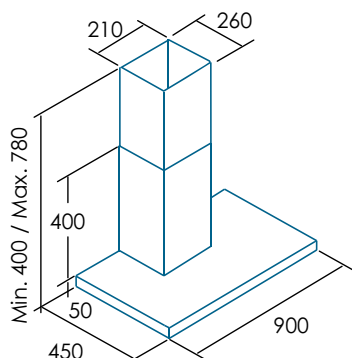

T INVERTIDA


TALIA 601 X

NEW

COD	EAN	ACABADO
02029381	8422248378093	Inox



- Panel de Control Mecánico
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción máxima - mínima : 301m³/h - 230m³/h
- Nivel sonoro: 60dB(A), máximo: 67dB(A)
- Consumo máximo de energía 67W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED compacta, 2W
- Sistema de fácil instalación
- Filtros lavables en lavavajillas
- Acabado en inox
- Presión max. 182 Pa
- Descarga 150 mm
- Clase de eficiencia energética: B

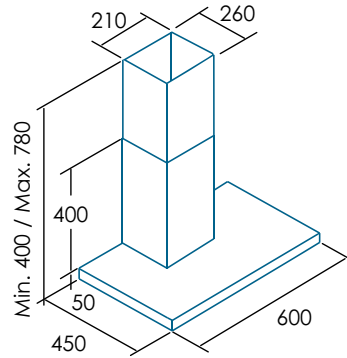

CAMPANAS



PIRAMIDAL


HELIA 901 X

NEW

COD	EAN	ACABADO
02063379	8422248371681	Inox



- Panel de Control Mecánico
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción máxima - mínima: 610m³/h - 220m³/h
- Nivel sonoro: 50dB(A), máximo: 73dB(A)
- Consumo máximo de energía 111,5W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED compacta, 1,5W
- Sistema de fácil instalación
- Filtros lavables en lavavajillas
- Acabado en inox
- Presión max. 411 Pa
- Descarga 150 mm
- Clase de eficiencia energética: A+

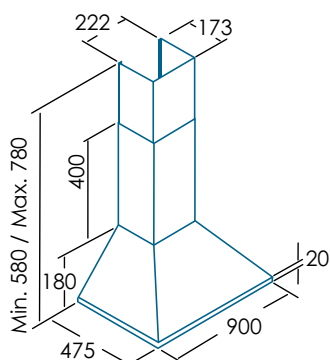

PIRAMIDAL


HELIA 601 X

NEW

COD	EAN	ACABADO
02061379	8422248372077	Inox



- Panel de Control Mecánico
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción máxima - mínima: 605m³/h - 220m³/h
- Nivel sonoro: 50dB(A), máximo: 73dB(A)
- Consumo máximo de energía 111,5W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED compacta, 1,5W
- Sistema de fácil instalación
- Filtros lavables en lavavajillas
- Acabado en inox
- Presión max. 411 Pa
- Descarga 150 mm
- Clase de eficiencia energética: A+

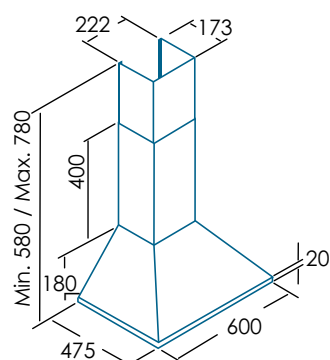

CAMPANAS



TELESCÓPICA


AIR 202 600 INOX

NEW

COD	EAN	ACABADO
02034380	8422248377997	Inox



- Panel de Control Mecánico
- 2 niveles de extracción
- Capacidad de extracción máxima - mínima: 387m³/h - 203m³/h
- Nivel sonoro: 57dB(A), máximo: 69dB(A)
- Dos motores. Consumo máximo de energía 122W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED compacta, 2W
- Sistema de fácil instalación
- Filtros lavables en lavavajillas
- Acabado en inox
- Presión max. 269 Pa
- Descarga 120 mm
- Clase de eficiencia energética: C

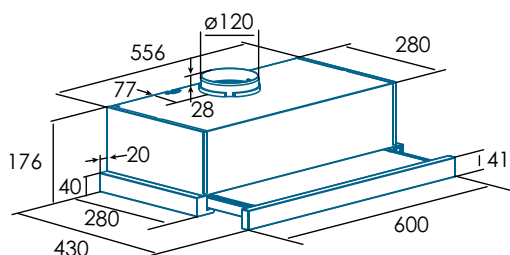

TELESCÓPICA


AIR 201 600 BLANCA

NEW

COD	EAN	ACABADO
02034381	8422248378000	Blanco



- Panel de Control Mecánico
- 2 niveles de extracción
- Capacidad de extracción máxima - mínima: 213m³/h - 101m³/h
- Nivel sonoro: 46dB(A), máximo: 64dB(A)
- Consumo máximo de energía 62W
- Iluminación de alta eficiencia mediante TIRA LED compacta, 2W
- Sistema de fácil instalación
- Filtros lavables en lavavajillas
- Acabado en blanco
- Presión max. 249 Pa
- Descarga 120 mm
- Clase de eficiencia energética: C

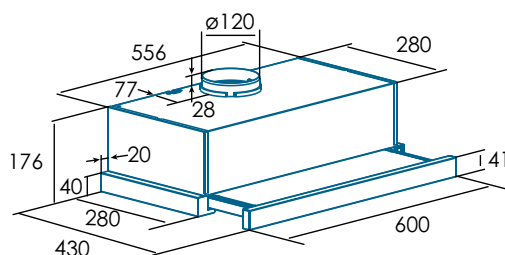

CAMPANAS




CONVENCIONAL

AIR 102 II

COD	EAN	ACABADO
02013179	8422248109895	Blanco



- Panel de Control deslizante
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción máxima - mínima: 320m³/h - 195m³/h
- Nivel sonoro: 60dB(A), máximo: 67dB(A)
- 2 Motores L1. Consumo máximo de energía 100W
- Iluminación LED E-14, 2x5,5W
- Sistema de fácil instalación
- Filtros lavables en lavavajillas
- Acabado en blanco
- Descarga 120 mm
- Clase de eficiencia energética: D

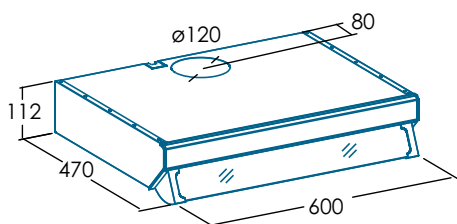


CONVENCIONAL

AIR 101 II


COD	EAN	ACABADO
02011179	8422248109864	Blanco



- Panel de Control deslizante
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción máxima - mínima: 205m³/h - 110m³/h
- Nivel sonoro: 56dB(A), máximo: 88dB(A)
- Motor L1N. Consumo máximo de energía 65W
- Iluminación LED E-14, 5,5W
- Sistema de fácil instalación
- Filtros lavables en lavavajillas
- Acabado en blanco
- Descarga 120 mm
- Clase de eficiencia energética: C

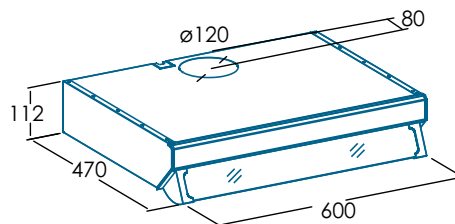

PLACA CON EXTRACTOR INTEGRADO

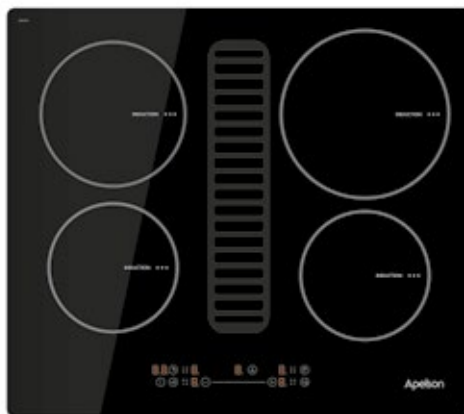

PLACA CON EXTRACTOR INTEGRADO

AAS 600


NEW

COD	EAN	ACABADO
08000278	8422248358712	Redondeado



- Panel de Control deslizante con temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- 6 niveles de extracción, 5 + 1 TURBO
- Capacidad de extracción máxima - mínima : 673m³/h - 238m³/h
- Nivel sonoro: 51dB(A), máximo: 68dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 165W
- Velocidad aspiración aire: 10 m/s
- Sistema de fácil instalación
- Filtros lavables en lavavajillas
- Presión max.: 644Pa - Presión TURBO: 870Pa
- Descarga 220x90 mm
- Clase energética: A+

- 4 zonas de cocción:
 - 1 zona de Ø215mm de 2,3 kW (max. 2,6kW)
 - 1 zona de Ø180mm de 1,8kW (máx. 2,3kW)
 - 2 zonas de Ø160mm de 1,2kW (máx. 1,5kW)
- Regulación continua de la potencia
- Panel de control táctil tipo deslizante
- Dispone de tres funciones de cocción:
 - Fundir Descongelar (45-55°C)
 - Calentar / Mantener caliente (65-70°C)
 - Hervir a fuego lento (85-95°C)
- 9 niveles de potencia regulables + Booster
- Función cocción AUTO
- Función temporizador para cada zona
- Alarma de cuenta atrás
- Detección automática de recipientes
- Bloqueo de seguridad
- Indicador de calor residual
- Desconexión automática de seguridad
- Función Pausa
- Potencia limitable, max. 7,2kW

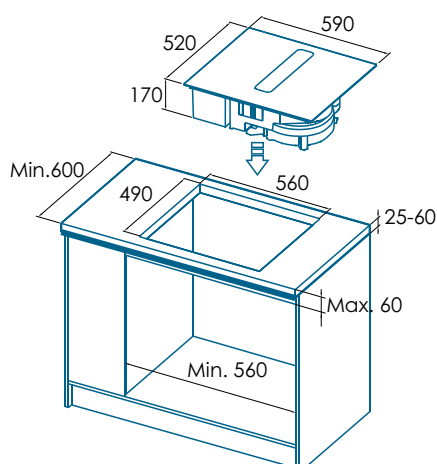

PLACAS



INDUCCIÓN


AIT 4600

NEW

COD	EAN	ACABADO
08074180	8422248372374	Redondeado



- 4 zonas de cocción:
 - 2 zonas de Ø180mm de 1,8kW
 - 2 zonas de Ø160mm de 1,2kW
- Control táctil con avisador acústico
- Dispone de tres funciones de cocción:
 - Fundir / Descongelar (45-55°C)
 - Calentar / Mantener caliente (65-70°C)
 - Hervir a fuego lento (85-95°C)
- 9 niveles de potencia regulables + Booster
- Función temporizador para cada zona
- Alarma de cuenta atrás
- Detección automática de recipientes
- Bloqueo de seguridad/
- Indicador de calor residual
- Desconexión automática de seguridad
- Función Pausa
- Potencia limitable, max. 7kW

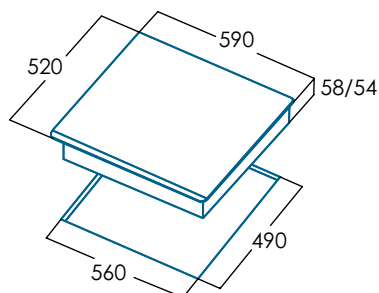

INDUCCIÓN


AIT 3602

NEW


COD	EAN	ACABADO
08063115	8422248351416	Redondeado



- 3 zonas de cocción:
 - 1 zona de Ø280mm de 2,3kW
 - 1 zona de Ø210mm de 2kW
 - 1 zona de Ø160mm de 1,2kW
- Control táctil con avisador acústico
- Dispone de tres funciones de cocción:
 - Fundir / Descongelar (45-55°C)
 - Calentar / Mantener caliente (65-70 °C)
 - Hervir a fuego lento (85-95°C)
- 9 niveles de potencia regulables + Booster
- Función temporizador para cada zona
- Alarma de cuenta atrás
- Detección automática de recipientes
- Bloqueo de seguridad
- Indicador de calor residual
- Desconexión automática de seguridad
- Función Pausa
- Potencia limitable, max. 5,8kW

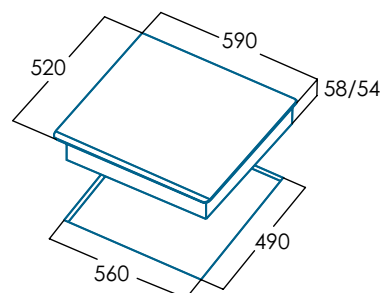

PLACAS

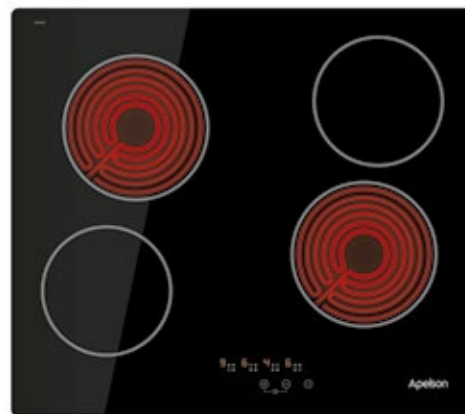

INDUCCIÓN


AIT 3601

NEW

COD	EAN	ACABADO
08076080	8422248372367	Redondeado



- 3 zonas de cocción:
 - 1 zona de Ø250mm de 1,8kW
 - 1 zona de Ø180mm de 1,8kW
 - 1 zona de Ø160mm de 1,5kW
- Control táctil con avisador acústico
- Dispone de tres funciones de cocción:
 - Fundir / Descongelar (45-55°C)
 - Calentar / Mantener caliente (65-70 °C)
 - Hervir a fuego lento (85-95°C)
- 9 niveles de potencia regulables + Booster
- Función temporizador para cada zona
- Alarma de cuenta atrás
- Detección automática de recipientes
- Bloqueo de seguridad
- Indicador de calor residual
- Desconexión automática de seguridad
- Función Pausa
- Potencia limitable, max. 5,3kW

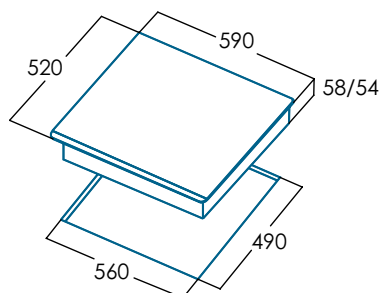

VITROCERÁMICA


AVT 4601

NEW


COD	EAN	ACABADO
08040080	8422248372381	Redondeado



- 4 zonas de cocción:
 - 2 zonas de Ø180mm de 1,8kW
 - 2 zonas de Ø140mm de 1,2kW
- Control táctil con avisador acústico
- 9 niveles de potencia regulables
- Función temporizador para cada zona
- Alarma de cuenta atrás
- Bloqueo de seguridad
- Indicador de calor residual
- Desconexión automática de seguridad
- Potencia total 6kW

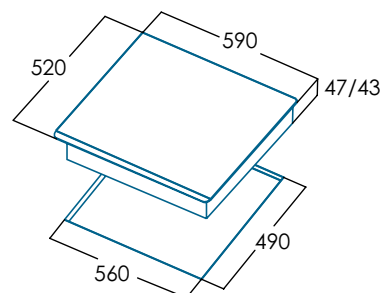

PLACAS

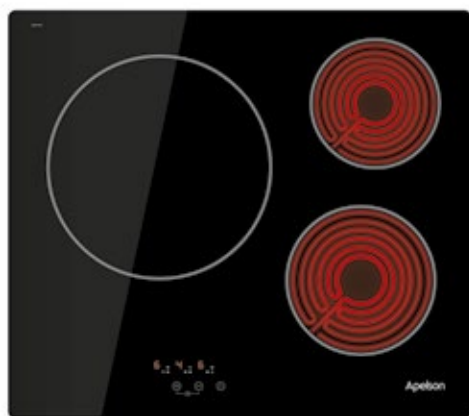

VITROCERÁMICA

AVT 3600

NEW


COD	EAN	ACABADO
08063180	8422248372398	Redondeado



- 3 zonas de cocción:
 - 1 zona de $\varnothing 185\text{mm}$ de 1,8kW
 - 1 zona de $\varnothing 160\text{mm}$ de 1,2kW
 - 1 zona de $\varnothing 280\text{mm}$ de 2,4kW

Control táctil con avisador acústico

- 9 niveles de potencia regulables
- Función temporizador para cada zona
- Alarma de cuenta atrás
- Bloqueo de seguridad
- Indicador de calor residual
- Desconexión automática de seguridad
- Potencia total 5,4kW

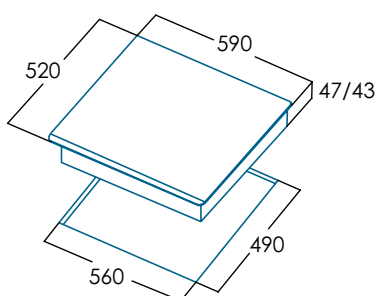

VITROCERÁMICA

AVT 2300

NEW


COD	EAN	ACABADO
08040180	8422248372404	Redondeado



- 2 zonas de cocción:
 - 1 zona de $\varnothing 165\text{mm}$ de 1,2kW
 - 1 zona de $\varnothing 190/150\text{mm}$ de 2/1kW

Control táctil con avisador acústico

- 9 niveles de potencia regulables
- Función temporizador para cada zona
- Alarma de cuenta atrás
- Bloqueo de seguridad
- Indicador de calor residual
- Desconexión automática de seguridad
- Potencia total 3,2kW



HORNOS



MULTIFUNCIÓN


AMM 5001 X

NEW

COD	EAN	ACABADO
07001408	8422248376242	Inox



- Horno Multifunción - 8 funciones
- Funciones: Descongelación; Grill gran superficie + Aire caliente; Grill gran superficie; Grill; Eco; Hornear + Aire caliente; Hornear; Horno de leña
- Programador de cocción mecánico con paro automático
- Rango de temperatura 50°C-250°C
- 5 niveles para colocación de bandejas de fácil desplazamiento
- Soportes cromados
- Puerta panorámica todo cristal con cristal interior desmontable
- Puerta fría 3 cristales con ventilación tangencial
- Accesorios: Bandeja profunda y parrilla
- Esmalte de fácil limpieza
- Iluminación interior
- Acabado en inox y cristal negro
- Capacidad interior de 73 litros
- 220/240V 50/60Hz
- Clase de eficiencia energética: A

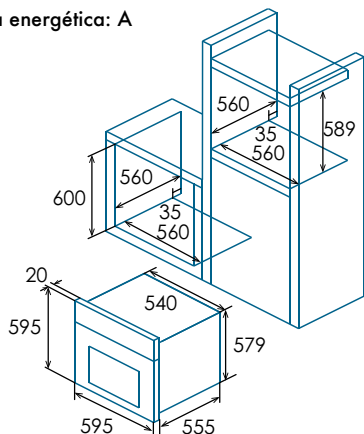

ESTÁTICO


AMS 5001 X

NEW

COD	EAN	ACABADO
07001406	8422248376211	Inox



- Horno Estático - 6 funciones
- Funciones: Grill ; Grill gran superficie; Hornear; Pastelería; ECO
- Programador de cocción mecánico con paro automático
- Rango de temperatura 50°C-250°C
- 5 niveles para colocación de bandejas de fácil desplazamiento
- Soportes embutidos
- Puerta panorámica todo cristal con cristal interior desmontable
- Puerta fría 3 cristales con ventilación tangencial
- Accesorios: Bandeja profunda y parrilla
- Esmalte de fácil limpieza
- Iluminación interior
- Acabado en inox y cristal negro
- Capacidad interior de 76 litros
- 220/240V 50/60Hz
- Clase de eficiencia energética: A

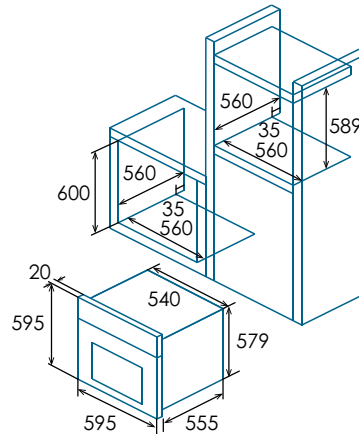

MICROONDAS



MICROONDAS


AMW 2000G X

NEW

COD	EAN	ACABADO
07510314	8422248376259	Inox



- Microondas 20 litros encastrable con marco
- Funcionamiento combinado Microondas + Grill
- Grill simultáneo 800W / Grill Quartz
- 5 niveles de potencia, 700W salida
- Selector de potencia de calentamiento con 5 niveles
- 1 nivel de potencia de grill
- 3 funciones combi
- Temporizador de 0 a 30 minutos
- Descongelación por tiempo y peso
- Instalación en mueble alto / columna de 60 cms de ancho
- Regulable en altura para ajuste con el mobiliario
- Iluminación interior LED
- Apertura lateral izquierda
- Fácil instalación
- Sistema de seguridad antivuelco
- Plato Giratorio $\varnothing$ 245 mm y parrilla grill

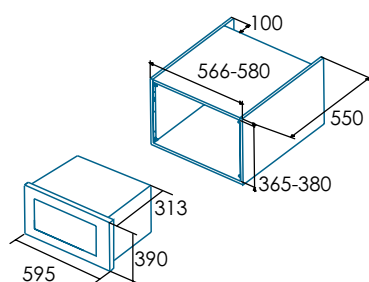

LAVAVAJILLAS



LIBRE INSTALACIÓN


ALV-6000 WH

NEW

COD	EAN	ACABADO
07200082	8422248376129	Blanco



- Lavavajillas de libre instalación para 12 cubiertos de 60 cm
- Eficiencia Energética E
- 11 litros de consumo de agua por ciclo
- 52 dB(A) de potencia acústica
- Triple sistema de seguridad: aquacontrol, sobrecalentamiento y antidesbordamiento
- 4 programas
- Programas especiales: Express 90' y Rápido 30'
- Funciones: Programación diferida 3, 6 o 9 horas y bloqueo de seguridad
- Funciones Especiales: Media carga, pausa
- Cavidad Smart Inox
- Apto para pastillas todo-en-1
- Indicadores LED: programas, sal y abrillantador

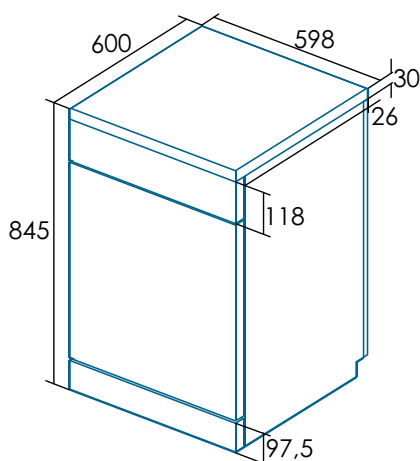

LAVADORA



LIBRE INSTALACIÓN


AWM 6000 WH

NEW

COD	EAN	ACABADO
07900006	8422248376204	Blanco



- Lavadora de carga frontal de libre instalación
- Capacidad de 1 a 6 kilos
- Velocidad máxima de centrifugado 1.000 r.p.m
- Clasificación energética E
- Bloqueo seguridad niños y bloqueo de puerta durante el funcionamiento
- 15 programas con 12 de lavado
- Función especial Limpieza tambor
- Programas especiales: rápidos 15 min., mixto, ropa bebé, sport y edredón
- Opciones: programación diferida hasta 12 horas, prelavado y aclarado extra

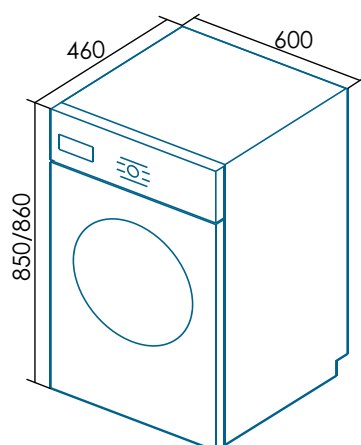

FRIGORÍFICO



LIBRE INSTALACIÓN


AFC 1800 WH

NEW

COD	EAN	ACABADO
07800081	8422248376136	Blanco



- Frigorífico combi TOTAL No Frost de 1,80m
- Eficiencia energética E
- Frío homogéneo en refrigerador y congelador
- Regulación electrónica de temperatura independiente en refrigerador y en congelador
- Frigorífico: 1 cajón Fresh Box
- Congelador: 2 cajones de gran capacidad y bandeja independiente
- Tirador integrado en puerta
- Capacidad neta (L): 253 (182 + 71)
- Consumo eléctrico : 220 kW/año
- Clase climática N/T (16-38°)
- Iluminación LED
- Puertas Reversibles

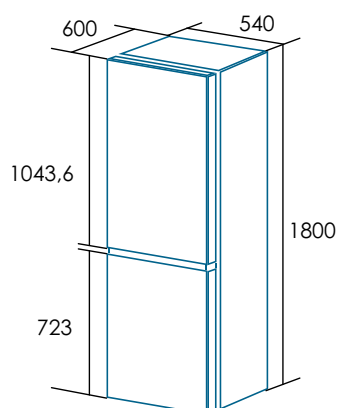

FREGADEROS



SOBRE ENCIMERA

ACE 34R


NEW

COD	EAN	ACABADO
02625028	8422248376143	Inox



- Cubeta cuadrada con escurridor reversible
- Instalación en mueble de 45cm
- Dimensiones: 76 x 43,5 cm
- Profundidad de la cubeta 15cm
- Base con fondo fono absorbente
- Acero inoxidable AISI 304 18/10
- Válvula canasta 3 1/2"
- Grosor 0,5mm
- Accesorios:

Cinta de estanqueidad
Grapas de fijación
Tubo rebosadero
Sifón

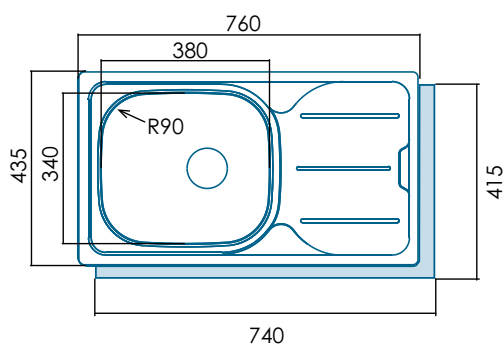

FREGADEROS



SOBRE ENCIMERA

ARC 38


NEW

COD	EAN	ACABADO
02602101	8422248376150	Inox



- Cubeta redonda
- Instalación en mueble de 45cm
- Dimensiones: Ø48,5 cm
- Profundidad de la cubeta 16cm
- Base con fondo fono absorbente
- Acero inoxidable AISI 304 18/8
- Válvula canasta 3 1/2"
- Grosor 0,7mm
- Accesorios:

Cinta de estanqueidad
Grapas de fijación
Tubo rebosadero
Sifón

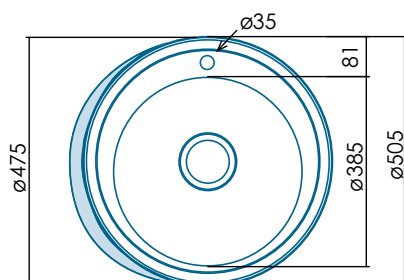

SOBRE ENCIMERA

ACC 40


NEW

COD	EAN	ACABADO
02625029	8422248376167	Inox



- Cubeta cuadrada
- Instalación en mueble de 45cm
- Dimensiones: 48 x 48 cm
- Profundidad de la cubeta 16,5cm
- Base con fondo fono absorbente
- Acero inoxidable AISI 304 18/8
- Válvula canasta 3 1/2"
- Grosor 0,8mm
- Accesorios:

Cinta de estanqueidad
Grapas de fijación
Tubo rebosadero
Sifón

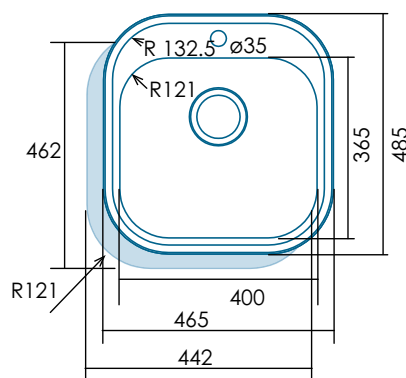

GRIFOS



CAÑO ALTO

AGA

NEW

COD	EAN	ACABADO
02502403	8422248376174	Cromado



- Grifo monomando caño alto en Latón
- Cartucho cerámico
- Apertura en frío
- Caño giratorio 360°
- Aireador anticalcáreo con reductor de caudal a 5l/min
- Acabado Cromado
- Triángulo estabilizador
- Conexiones flexibles M10x1x3/8" en Acero Inoxidable certificadas



CAÑO BAJO



AGB

NEW

COD	EAN	ACABADO
02502404	8422248376181	Cromado



- Grifo monomando caño bajo en Latón
- Cartucho cerámico
- Apertura en frío
- Caño giratorio 360°
- Aireador anticalcáreo con reductor de caudal a 5l/min
- Acabado Cromado
- Triángulo estabilizador
- Conexiones flexibles M10x1x3/8" en Acero Inoxidable certificadas

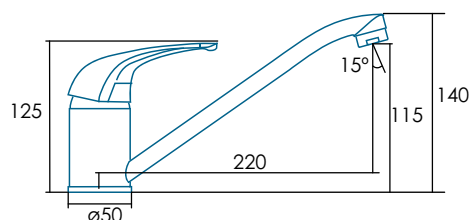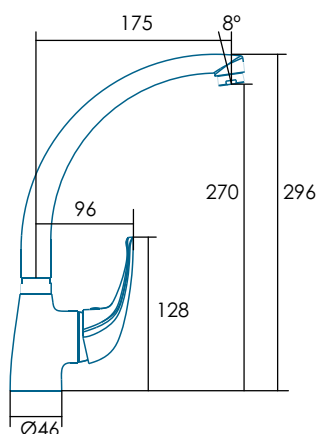



INFORMACIÓN TÉCNICA

CAMPANAS

Modelo	AAS 600	TALIA 901 X/A	TALIA 601 X/A
EAN	08000278	02029380	02029381
Código	8422248358712	8422248378086	8422248378093
Tipo	Placa con extractor	T Invertida	T Invertida
Ficha de producto según directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564			
AEC (Consumo de Energía Anual) (kWh/año)	43,3	30,6	29,6
EEl class (Clase de Eficiencia Energética)	A+	B	B
FDE (Eficiencia Fluidodinámica)	34,9	9,8	9,8
FDE class (Clase de Eficiencia Fluidodinámica)	A	E	E
LE (Eficiencia de Iluminación) (lux/W)	-	44	70
LE class (Clase de Eficiencia de Iluminación)	-	A	A
GFE (Eficiencia de Filtrado de Grasa)	66,8	65,3	65,1
GFE Class (Clase de Eficiencia de Filtrado de Grasa)	D	D	D
Flujo de aire en velocidad mínima (m3/h)	238	223	223
Flujo de aire en velocidad máxima (m3/h)	491	301	301
Flujo de aire en velocidad intensiva (TURBO) (m3/h)	673	-	-
Potencia sonora en velocidad mínima (dB)	51	61	61
Potencia sonora en velocidad máxima (dB)	68	68	68
Potencia sonora en velocidad intensiva (TURBO) (dB)	74	-	-
Po (Consumo de Electricidad en modo Desactivado) (W)	0,48	0	0
Ps (Consumo de Electricidad en modo de Espera) (W)	-	-	-
Directiva Integración según EU 66/2014			
f (Factor de Incremento en el Tiempo)	0,7	1,6	1,6
EEl (Eficiencia Energética)	39,9	69,9	69
Q _{BEP} (Flujo de aire en Punto de Máxima Eficiencia) (m3/h)	331,3	136,5	133,9
P _{BEP} (Diferencia de Presión Estática en Punto de Máxima Eficiencia) (Pa)	644	129	126
W _{BEP} (Potencia Eléctrica de entrada en Punto de Máxima Eficiencia) (W)	169,6	49,9	48,1
W _L (Consumo Nominal de electricidad del sistema de Iluminación de la superficie de cocción) (W)	-	2	2
E _{MIDDLE} (Iluminancia media del sistema de iluminación de la superficie de cocción) (lux)	-	88,5	147
Dimensiones exteriores			
Ancho (mm)	590	900	600
Fondo (mm)	520	450	450
Altura máxima total (mm)	170	830	830
Altura mínima total (mm)	170	450	450
Díámetro de salida (mm)	220x90	150	150
Características			
Motor	SL1 BLDC	AC 65	AC 65
Niveles de extracción	5+1	3	3
Consumo máximo motor (W)	165	65	65
Presión Máxima (Pa)	644	181,53	181,53
Presión Turbo (Pa)	870	-	-
Tipo de control	Deslizante	Mecánica	Mecánica
Conectividad	-	-	-
Extracción automática	-	-	-
Desconexión automática	●	-	-
Indicador electrónico saturación filtro	●	-	-
Tipo de filtro/ capas	Aluminio Negro + Cesta de plástico	Metálico	Metálico
Número de filtros antigrasa	1	3	2
Interior blindado	●	-	-
Apertura / Cierre amortiguado cristal	-	-	-
Función purificación de aire	-	-	-
Sensor calidad de aire	-	-	-
Sistema antigoteo	-	-	-
Iluminación			
Clase de lámparas	-	CSLED	CSLED
Iluminación regulable en intensidad	-	-	-
Temperatura de color °K	-	6500K	6500K
Nº de lámparas	-	1	1
Instalación			
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm)	-	550	550
Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm)	-	650	650
Instalación con salida de aire al exterior / recirculación	AMBAS	AMBAS	AMBAS
Sistema de fácil instalación	●	●	●
Conexión eléctrica			
Potencia total de acometida (W)	7200	67	67
Tensión nominal (V)	220/240	220/240	220/240
Frecuencia de la red (Hz)	50/60	50	50
Aislamiento eléctrico	CLASE I	CLASE I	CLASE I
Clavija	-	-	-
Accesorio / ○NO INCLUIDO ●INCLUIDO			
Extension tubo superior	-	02800225 / ○	02800225 / ○
Tubos decorativos blancos	-	-	-
Tubos decorativos negros	-	-	-
Embellecedor Islas	-	-	-
Válvula antirretorno	-	●	●
Filtro metálico MAX PRO	-	-	-
Filtro metálico	-	02800708 / ●	02800705 / ●
Filtro DUAL (metálico + carbón activo)	-	02800221 / ○	02800223 / ○
Filtros carbón activo	-	-	-
Tubo flexible silenciador	-	-	-
Tapa motor salida superior	-	-	-
Kit FCA sin tubo decorativo	-	-	-

	HELIA 901 X 02063379 8422248371681	HELIA 601 X 02061379 8422248372077	AIR 202 600 INOX 02034380 8422248377997	AIR 201 600 BLANCA 02034381 8422248378000	AIR 102 II 02013179 8422248109895	AIR 101 II 02011179 8422248109864
	Trapezoidal	Trapezoidal	Telescópica	Telescópica	Standard	Standard
	17,9	17,9	60,9	31,1	60	44,7
	A+	A+	C	C	D	C
	29,7	29,4	9,8	11,9	8,8	9,2
	A	A	E	E	E	E
	20	28	50	41,5	13,1	27,3
	B	A	A	A	D	B
	75,3	75,1	56,1	53,5	68	67,7
	C	C	E	F	D	D
	220	220	203,6	101,6	195	110
	610	610	387,6	213,3	320	195
	-	-	-	-	-	-
	50	50	57	46	60	56
	73	73	69	64	67	68
	-	-	-	-	-	-
	0	0	0	0	-	-
	-	-	-	-	-	-
	0,9	0,9	1,6	1,6	1,7	1,7
	41,5	41,4	84,1	70,2	88,8	82,2
	228,9	204,6	222,8	123,7	191,2	105,2
	222	247	162	176	136,9	209
	47,5	47,7	101,8	50,7	83	201
	3	3	2	2	11	5,5
	62,2	87,42	100	83	144	150
	900	600	600	600	600	600
	475	475	280	280	470	470
	960	960	176	176	112	112
	580	580	176	176	112	112
	150	150	120	120	120	120
	BLDC 110	BLDC 110	2x AC 60	AC 60	L1	L1N
	3	3	2	2	3	3
	110	110	120	62	50	65
	410,8	410,8	269,3	249,9	221	325
	-	-	-	-	-	-
	Mecánica	Mecánica	Interruptor	Interruptor	Deslizante	Deslizante
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico	Malla Aluminio	Malla Aluminio
	3	2	2	2	1	1
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	CSLED	CSLED	CSLED	CSLED	LED E-14	LED E-14
	-	-	-	-	-	-
	6500K	6500K	6500K	6500K	-	-
	1	1	1	1	2	1
	550	550	550	550	550	550
	650	650	650	650	650	650
	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS
	●	●	●	●	●	●
	112	112	122	62	111	70,5
	220/240	220/240	220/240	220/240	220-240	220-240
	50	50	50	50	50	50
	CLASE I	CLASE I	CLASE II	CLASE II	CLASE I	CLASE I
	-	-	-	-	-	-
	02800225 / ○	02800225 / ○	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	●	●	●	●	02849002 / ○	02849002 / ○
	-	-	-	-	-	-
	02800708 / ●	02800705 / ●	02800218 + 02800219 / ●	02800218 + 02800219 / ●	02833162 / ●	02833162 / ●
	02800221 / ○	02800223 / ○	-	-	-	-
	02800222 / ○	02800222 / ○	02800959 / ○	02800959 / ○	02846762 / ○	02846764 / ○
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

PLACAS

Código	08000278	08074180	08063115	
EAN	8422248358712	8422248372374	8422248351416	
Modelo	AAS 600	AIT 4600 220-240V 50-60Hz	AIT 3602 220-240V 50-60Hz	
Tipo	Placa con extractor	Inducción	Inducción	
Ficha de producto				
Zonas de cocción	4	4	3	
Zona delantera derecha: Diámetro (mm)	160	160	-	
Zona delantera derecha: Potencia (kW)	1,2	1,2	-	
Zona delantera derecha: Booster (kW)	1,5	1,5	-	
Zona delantera derecha: Consumo (Wh/kg)	174,8	183,4	-	
Zona trasera derecha: Diámetro (mm)	210	180	280	
Zona trasera derecha: Potencia (kW)	2,3	1,8	2,3	
Zona trasera derecha: Booster (kW)	2,6	2,3	2,6	
Zona trasera derecha: Consumo (Wh/kg)	177,7	180,8	180,8	
Zona delantera central: Diámetro (mm)	-	-	-	
Zona delantera central: Potencia (kW)	-	-	-	
Zona delantera central: Booster (kW)	-	-	-	
Zona delantera central: Consumo (Wh/kg)	-	-	-	
Zona trasera central: Diámetro (mm)	-	-	-	
Zona trasera central: Potencia (kW)	-	-	-	
Zona trasera central: Booster (kW)	-	-	-	
Zona trasera central: Consumo (Wh/kg)	-	-	-	
Zona delantera izquierda: Diámetro (mm)	160	180	210	
Zona delantera izquierda: Potencia (kW)	1,2	1,8	2	
Zona delantera izquierda: Booster (kW)	1,5	2,3	-	
Zona delantera izquierda: Consumo (Wh/kg)	174,8	180,8	184,1	
Zona trasera izquierda: Diámetro (mm)	180	160	160	
Zona trasera izquierda: Potencia (kW)	1,8	1,2	1,2	
Zona trasera izquierda: Booster (kW)	2,3	1,5	-	
Zona trasera izquierda: Consumo (Wh/kg)	174,8	195,4	181,7	
Consumo de energía de la placa (Wh/kg)	181,3	185,3	182,2	
Dimensiones				
Anchura del aparato (mm)	590	590	590	
Profundidad del aparato (mm)	520	520	520	
Altura del aparato (mm)	170	58	58	
Anchura del hueco (mm)	560	560	560	
Profundidad del hueco (mm)	490	490	490	
Ranura de ventilación (mm)	-	-	-	
Sistema de anclaje	Easy fix	Quick-Fix System	Quick-Fix System	
Grosor mínimo de encimera				
Acabado				
Color	Negro	Negro	Negro	
Estética	Redondeado	Redondeado	Redondeado	
Control				
Tipo de control	Deslizante	Táctil	Táctil	
Selector de potencia (+/-)	Centralizado	Centralizado	Centralizado	
Niveles de potencia	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	
Conectividad	-	-	-	
Funciones de cocinado por temperatura	-	-	-	
Funciones de cocinado	3	3	3	
División zonas de cocinado por potencia	-	-	-	
Reconocimiento desplazamiento recipiente	-	-	-	
Función temporizada pasta/arroz	-	-	-	
Función inicio automático	-	-	-	
Función velocidad recipiente	-	-	-	
Modo demo	●	-	-	
Función cocción AUTO	●	-	-	
Función memoria	●	-	-	
Programación de tiempo de cocción	●	●	●	
Alarma de cuenta atrás	●	●	●	
Función pausa	●	●	●	
Función para la limitación de potencia	●	●	●	
Seguridad				
Bloqueo de seguridad	●	●	●	
Indicador de calor residual	●	●	●	
Detección automática de recipientes	●	●	●	
Desconexión automática de seguridad	●	●	●	
Protección contra derramamiento de líquidos	●	●	●	
Conexión eléctrica				
Tensión nominal (V)	220-240	220-240	220-240	
Frecuencia de la red (Hz)	50-60	50-60	50-60	
Longitud cable conexión cm	100	100	100	
Posibilidad conexión trifásica				
Potencia máxima del aparato (kW)	7,2	7	5,8	

08076080 8422248372367 AIT 3601 220-240V 50-60Hz Inducción	08040080 8422248372381 AVT 4601 Radiante	08063180 8422248372398 AVT 3600 Radiante	08040180 8422248372404 AVT 2300 Radiante
3	4	3	2
-	180	185	-
-	1,8	1,8	-
-	-	-	-
-	191,3	195,4	-
250	140	160	-
1,8	1,2	1,2	-
2,3	-	-	-
181,5	194,1	185,4	-
-	-	-	160
-	-	-	1,2
-	-	-	-
-	-	-	190,5
-	-	-	190
-	-	-	2
-	-	-	-
-	-	-	181,3
180	140	-	-
1,8	1,2	-	-
-	-	-	-
183,4	187,7	-	-
160	180	280	-
1,5	1,8	2,4	-
-	-	-	-
181,7	183,4	193,5	-
182,2	189,1	191,4	185,9
590	590	590	290
520	520	520	520
58	47	47	47
560	560	560	265
490	490	490	495
-	-	-	-
Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System
Negro Redondeado	Negro Redondeado	Negro Redondeado	Negro Redondeado
Táctil Centralizado 9 + Booster	Táctil Centralizado 9	Táctil Centralizado 9	Táctil Centralizado 9
-	-	-	-
-	-	-	-
3	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
●	●	●	●
●	●	●	●
●	-	-	-
●	-	-	-
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
220-240	220-240	220-240	220-240
50-60	50-60	50-60	50-60
100	100	100	100
5,3	6	5,4	3,2

HORNOS

Código	07001406	07001408
EAN	8422248376211	8422248376242
Modelo	AMS 5001 X	AMM 5001 X
Tipo (Eléctrico/Gas)	Eléctrico	Eléctrico
Ficha de producto		
Índice de eficiencia energética (IEE convencional/multifunción)	94.2	94.2
Clase de eficiencia energética	A	A
Consumo energía modo convencional (según Norma EN 50304/2009) [kWh]	0.82	0.81
Consumo energía modo multifunción (según Norma EN 50304/2009) [kWh]	-	0.88
Número de cavidades	1	1
Volumen de la cavidad [l]	76	73
Dimensiones - Dimensiones exteriores		
Anchura del aparato [mm]	595	595
Altura del aparato [mm]	595	595
Profundidad del aparato [mm]	555	555
Anchura de la cavidad [mm]	460	483
Altura de la cavidad [mm]	451	417
Profundidad de la cavidad [mm]	381	362
Características		
Acabado	Cristal negro + Inoxidable	Cristal negro + Inoxidable
Posibilidad de bloqueo de puerta	-	-
Niveles para colocar bandejas	5	5
Ventilador	Axial	Axial
Número de lámparas iluminación	1	1
Controles		
Tipo de control	Fijos	Fijos
Tecnología de la pantalla	-	-
Indicador de funcionamiento	●	●
Indicador termostato	●	●
Mínima temperatura [°C]	50	50
Limpieza		
Esmalte	Esmalte "ETC" de fácil limpieza	Esmalte "ETC" de fácil limpieza
Tipo de cavidad / guías laterales	Embutidas	Cromadas
Cristal interior puerta	Desmontable	Desmontable
Limpieza por pirólisis	-	-
Mínima duración Pirólisis (min)	-	-
Máxima duración Pirólisis (min)	-	-
Limpieza EasyClean	Manual	Manual
Programas	6	8
Funciones	5	8
Precalentamiento rápido	-	-
Luz interior	●	●
Seguridad		
Número de cristales en puerta	3	3
Ventilador refrigeración	●	●
Termostato de seguridad	●	●
Desconexión automática de seguridad	●	●
Bloqueo automático de puerta	-	-
Conexión eléctrica		
Potencia Grill [W]	1650+1100	1650+1100
Potencia resistencia superior [W]	1100	1100
Potencia resistencia solera [W]	1100	1100
Potencia resistencia posterior [W]	-	-
Potencia total a red eléctrica [kW]	2,8	2,8
Tensión nominal [V] / Frecuencia de la red [Hz]	220-240 / 50	220-240 / 50
Potencia iluminación horno [W]	25	25
Accesorios		
Parrilla	1	1
Bandeja plana	-	-
Bandeja profunda	1	1
Raíles telescópicos	-	-
Pizza Stone (opcional)	-	-

MICROONDAS

Código	07510314
EAN	8422248376259
Modelo	AMW 2000G X
Tipo (Encastrable / libre instalación)	Encastrable
DIMENSIONES	
Anchura del aparato [mm]	595
Altura del aparato [mm]	390
Profundidad del aparato [mm]	308+20 FRAME
Anchura de la cavidad [mm]	315
Altura de la cavidad [mm]	211
Profundidad de la cavidad [mm]	296
Características	
Acabado	Cristal negro+ ACERO INOX
Apertura puerta	Botón pulsador
Volumen [L]	20
Tipo cavidad	Lacada blanca
Luz interior	●
Ángulo apertura puerta [grados]	90
Nivel de ruido db[A]	63
Microondas sin plato giratorio	-
Controles	
Tipo de control	Mecánico
Tecnología de pantalla	-
Color de Pantalla	-
Programador electrónico	-
Programador manual	Sí 30 min
Pulsador Inicio / Paro	-
Selector tiempo [min.]	30
Selector de potencia	●
Selector funciones	-
Selector T°	-
Indicador funcionamiento	-
Selector de peso	●
Número de funciones	9
N° programas microondas	5
N° programas cocción grill	1
N° programas grill+mw/ mw+turbo / grill+mw+turbo/grill+turbo	3/-/-/-
Auto menu	-
Grill	●
Grill + Microondas	●
Ventilador de convección	-
Descong., calentamiento y cocinado por tipo de alimento	● / -
Memoria	-
Inicio rápido	-
Sistema de limpieza	-
Seguridad	
Termostato de seguridad	●
Desconexión auto. de seguridad	-
Bloqueo de funciones	-
T° puerta	65
N° de cristales en la puerta	1
Conexión eléctrica	
Potencia grill [W]	800
Potencia microondas [W]	700
Potencia convección [W]	-
Potencia nominal [W]	1080
Tensión [V]	220-240
Frecuencia [Hz]	50
Longitud cable de alimentación	1000
Enchufe	Schuko
Accesorios	
Plato giratorio extraíble	●
Diámetro plato vidrio [mm]	245
Marco encastre	Incluido
Instalación en mueble alto	●

LAVAVAJILLAS

Código	07200082
EAN	8422248376129
Modelo	ALV-6000 WH
Acabado	Blanco
Ficha de producto según Reglamento EU 2019/2022 - 2019/2017	
Capacidad nominal (ps)	12
Altura (cm)	84,5
Anchura (cm)	59,8
Profundidad (cm)	60
Índice de eficiencia energética	55,9
Clase de eficiencia energética	E
Índice rendiendo de limpieza (IC)	1,13
Índice de rendimiento de secado (ID)	1,07
Consumo de energía en kWh (por ciclo), basado en el programa ECO	0,923
Consumo de energía en kWh (por 100 ciclos), basado en el programa ECO	92
Consumo de agua en litros (por ciclo), basado en el programa ECO	11
Duración del programa ECO (H) (h:min)	3:50
Tipo	Libre instalación
Emisiones de ruido dB(A)	52
Clase de emisión de ruido	D
Consumo de energía en modo apagado (Po) (W)	0,49
Consumo de energía en modo standby (Psm) (W)	-
Retraso (W) (si se aplica)	1
En espera de red (W) (si se aplica)	-
Documentación técnica (UE) 2019/2017	
Consumo de energía del programa std (SPEC) (kWh/ciclo)	1,65
¿El modo de espera incluye la visualización de información?	●
Consumo de energía en modo de espera (Psm)	0,45
Consumo de energía al inicio del retraso (Pds) (W) (si es aplicable)	0,49
Duración del modo encendido-izq (TI) (min) (EP)	15
Dimensiones del producto	
Altura min/max [mm]	845
Anchura [mm]	598
Fondo [mm]	600
Patas regulables	50
Dimensiones del mueble y de la puerta	
Altura mínima del hueco [mm]	-
Anchura mínima del hueco [mm]	-
Fondo mínimo del hueco [mm]	-
Altura max de la puerta (integrables) [mm]	-
Puerta deslizante	-
Panel de control	
Display / LED	-
Indicación de reposición de sal	●
Indicación de reposición de abrillantador	●
Indicación de tiempo restante	-
Programación diferida [h]	3/6/9h
Programas y funciones	
Número de programas	4
Intensivo [°C-min]	65 °C / 205 min
Normal [°C-min]	-
ECO [°C-min]	45 °C / 230 min
Express 90' [°C-min]	50 °C / 90 min
Cristal [°C-min]	-
Rápido 30' [°C-min]	50°C / 30 min
Remojo [min]	-
Automático [°C-min]	-
Higiene	-
Silencio	-
Función marcha / paro	●
Función media carga	●
Función extra secado	-
Función Flex Wash	-
Función Total Clean	-
Equipamiento	
Bandeja superior con regulación de altura	-
Bandeja superior con soportes abatible tazas	●
Bandeja superior/inferior con varillas abatibles	-
Tipo de dispensador de detergente	Deslizante
Bandeja Slide&Go	-
Tercera bandeja completa	-
Otras características	
Motor	Estándar
Apertura automática de la puerta	-
Apto para detergente todo en uno	●
Tipo de cuba	Inox+PP
Seguridad	
Seguridad para niños	●
Triple sistema de seguridad	●
Conexión eléctrica y de agua	
Tensión nominal [V]	220-240
Frecuencia de red [Hz]	50
Potencia nominal [W]	1760-2100
Corriente nominal [A]	8-8.75
Tipo de enchufe	Schuko
Longitud del cable [mm]	1500
Longitud del tubo de entrada de agua [mm]	1500
Longitud del tubo de desagüe [mm]	1614

FRIGORÍFICO

Código	07800081
EAN	8422248376136
Modelo	AFC 1800 WH
Acabado	Blanco
Ficha de producto según Reglamento EU 2019/2016	
Categoría	7
Clase de eficiencia energética	E
Consumo de energía [kWh/año]	220
Volumen útil refrigerador [l]	182
Volumen útil congelador **** [l]	71
Clasificación por estrellas	4
Frigorífico libre de escarcha	●
Congelador libre de escarcha	●
Autonomía [h]	9,5
Capacidad de congelación [kg/24h]	3,2
Clase climática (2)	N/T
Emisión de ruido [dBA]	40
Tipo de instalación	Libre instalación
Dimensiones	
Altura [mm]	1800
Anchura [mm]	540
Fondo [mm]	600
Sentido de apertura de puerta	Derecha
Puertas reversibles	●
Ruedas	-
Maneta exterior / integrada	Integrada
Control	
Tipo de frío	TOTAL NO Frost
Control	Electrónico
Display	-
Regulación electrónica de temperatura refrigerador	●
Regulación electrónica de temperatura congelador	●
Función super refrigeración - super congelación	-
Función vacaciones	-
Función verano-invierno	-
Equipamiento en refrigerador	
Número de balcones	3
Número de bandejas cristal	4
Botellero	-
Cajón para frutas y verduras	1
Cajón para carne y pescado	-
Terminaciones interiores metalizadas	-
Número de hueveras - Capacidad huevos	1-6
Equipamiento en congelador	
Número de cajones - cajones cerrados	3-2
Cubiteras - Capacidad hielo	1-12
Iluminación	
Iluminación en refrigerador - congelador	● - ○
Iluminación LED	● - ○
Conexión eléctrica y de agua	
Tensión Nominal [V]	220-240
Frecuencia [Hz]	50
Potencia Nominal [W]	110
Corriente Nominal [A]	0,9
Tipo de enchufe	Schuko
Longitud del cable [mm]	1600

LAVADORA

Código	07900006
EAN	8422248376204
Modelo	AWM 6000 WH
Acabado	Blanco
Ficha de producto según Reglamento EU 2019/2023	
Descripción de modelo	AWM 6000 WH
Capacidad nominal (kg)	6
Altura (cm)	85
Anchura (cm)	60
Profundidad (cm)	46
Índice de eficiencia energética	86,8
Clase de eficiencia energética (1)	E
Índice rendiendo de limpieza	1,031
Eficiencia de aclarado	4
Consumo de energía en kWh (por ciclo), basado en el programa ECO (2)	0,703
Consumo de agua en litros (por ciclo), basado en el programa ECO (3)	36
Temperatura máxima en el interior del tejido (°C) - Capacidad nominal	48
Temperatura máxima en el interior del tejido (°C) - Capacidad media	37
Temperatura máxima en el interior del tejido (°C) - Capacidad 1/4	25
Contenido de humedad restante (%) - Capacidad nominal	59,79
Contenido de humedad restante (%) - Capacidad media	60,7
Contenido de humedad restante (%) - Capacidad 1/4	61,04
Velocidad de giro (rpm) - Capacidad nominal	1000
Velocidad de giro (rpm) - Capacidad media	1000
Velocidad de giro (rpm) - Capacidad 1/4	1000
Clase de eficiencia de secado-centrifugado (4)	B
Duración del programa (h:m) - Capacidad nominal	3 : 18
Duración del programa (h:m) - Capacidad media	2 : 36
Duración del programa (h:m) - Capacidad 1/4	2 : 36
Tipo	Libre instalación
Emisiones de ruido acústico en la fase de centrifugado (dBA)	76
Clase de emisión de ruido (fase de giro)	B
Modo apagado (W)	0,49
Modo de espera (W)	-
Inicio de retraso (W)	3,5
Dimensiones del producto	
Altura min/max [mm]	845/865
Anchura [mm]	595
Fondo [mm]	460
Patas regulables	●
Dimensiones del mueble y de la puerta	
Altura mínima del hueco [mm]	-
Anchura mínima del hueco [mm]	-
Fondo mínimo del hueco [mm]	-
Características generales	
Tipo de carga	Frontal
Tipo de motor	Estándar
Tamaño de escotilla [cm]	30
Tipo de tambor	Acero Inox.
Tipo de filtro	Accesible
Sistema de reducción de espuma	●
Autoequilibrado de la carga	●
Autodosificación	-
Iluminación interior	-
Indicación carga recomendada	-
Reconocimiento de espuma	-
Sobredosificación detergente	-
Control	
Tipo de control	LED
Selección independiente de temperatura de lavado	●
Selección independiente de velocidad de centrifugado	●
Programación diferida [h]	12h
Tecla marcha / pausa	-
Indicador de tiempo restante	●
Indicador de fases del lavado	●
Conectividad	-

Programas	
Nº programas lavadora/lavado	15/12
Algodón	●
Algodón intensivo	-
Algodón color	●
Sintético	-
Delicado	-
ECO	●
20°C	●
Lana	●
Lavado a mano	-
Rápido [min]	-
Express 15	●
Mixto	●
Ropa deportiva	●
Ropa bebé	●
Personalizado	-
Jeans	-
Vapor	-
Almohadas	-
Antialergia	-
Automático	-
Camisas	●
Cortinas	-
Edredones	●
Higiene	-
Lencería	-
Nocturno	-
Ropa oscura	●
Lavado secado	-
Secar delicado	-
Secar intensivo	-
Secar normal	-
Limpieza tambor	●
Funciones especiales	
Prelavado	●
Extra aclarado	●
Antimanchas	-
Más rápido	-
Menos plancha	-
Nocturno	-
Pausa + carga	●
Selección de temperatura	*/20/40/60/95
Selección velocidad centrifugado	-/600/800/1000
Selección tiempo de secado	-
Ajuste de secado	-
Seguridad	
Bloqueo seguridad para niños	●
Seguridad antidesbordamiento	●
Conexión eléctrica y de agua	
Tensión Nominal [V]	220-240
Frecuencia de red [Hz]	50
Potencia Nominal [W]	1.800
Corriente Nominal [A]	
Tipo de enchufe	Schuko
Longitud del cable [cm]	150
Longitud del tubo de entrada de agua [cm]	150
Longitud del tubo de desagüe [cm]	150

FREGADEROS

Código	02625028	02602101	02625029
EAN	8422248376143	8422248376150	8422248376167
Modelo	ACE 34R	ARC 38	ACC 40
Dimensiones			
Medida de encastre (ancho x largo) [mm]	740x415	460x460	Ø465
Dimensiones (ancho x largo x profundo) [mm]	760x435x150	480x480x165	485x485x160
Características Generales			
Tipo	Sobre encimera	Sobre encimera	Sobre encimera
Material	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304
Grosor de acero [mm]	0,5	0,8	0,7
Color	Acero	Acero	Acero
Detalles de Cubeta y Escurridor			
Cantidad de cubetas	1	1	1
Forma de cubeta(s)	Cuadrada	Cuadrada	Redonda
Escurridor	Sí	-	-
Cantidad de escurridores	1	-	-
Forma de escurridor	Cuadrado	-	-
Posición de escurridor	Izquierda	-	-
Orificio para grifería	-	Sí	Sí
Repelente al agua	-	-	-
Filtro desechos	-	-	-
Cortina cascada	-	-	-
Indicación temperatura del agua	-	-	-
Iluminación LED	-	-	-
Lavavasos	-	-	-
Accesorios			
Tipo válvula de desagüe	Redonda 3 1/2"	Redonda 3 1/2"	Redonda 3 1/2"
Número de válvulas de desagüe	1	1	1
Tubo rebosadero	Sí	Sí	Sí
Dispensador de jabón	-	-	-
Tabla de corte	-	-	-
Escurridor	-	-	-

GRIFOS

EAN	8422248376174	8422248376181
Modelo	AGA	AGB
Dimensiones		
Dimensiones (diámetro, largo) de manguera caño [", cm]	3/8, 40	3/8, 40
Dimensiones producto (alto x ancho x profundo) [mm]	296x206x48	140x250x50
Diámetro de base	48	50
Características Generales		
Tipo de mezclador	Monomando	Monomando
Material	Latón	Latón
Material del mando	Fundición	Fundición
Material de manguera caño	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304
Estilo del acabado	Cromado	Cromado
Lugar de instalación	Fregadero, encimera	Fregadero, encimera
Detalles del Caño y Mando		
Tipo de caño	Alto	Bajo
Forma de caño	Curvo	Lineal
Caño extraíble	No	No
Caño giratorio	Sí / 360°	Sí / 360°
Caño aireador	Sí	Sí
Aireador anticalcareo	Sí	Sí
Función ducha	No	No
Limitador de caudal 5 litros/minuto	Sí	Sí
Sin Plomo	Sí	Sí
Apertura en frío	Sí	Sí
Tipo de mando	Tirador	Tirador
Accesorios		
Tipo de cartucho	Discos cerámicos	Discos cerámicos
Triángulo estabilizador	Sí	Sí
Conexiones flexibles acero iNox M10x1x3/8" x 360mm certificadas	Sí	Sí

Apelson

Apelson

Atención al Cliente
902 305 000 / +34 938 521 830
info@cnagroup.es

CATA ELECTRODOMÉSTICOS S.L.U.

Tlf: +34 938 594 100.- Fax +34 938 594 101.

www.cata.com - www.edesa.com - www.cnagroup.es - cna@cnagroup.es

Oficinas: c/ Anabel Segura, 11, Edif. A, 3a pl. 28108. Alcobendas (Madrid. España)

Fábrica: c/ del Ter, 2, Apdo. 9. 08570. Torelló (Barcelona. España)

CNA
group

cata

edesa

NODOR

Apelson