


## TALIA 901 X

Cod. 02029380

EAN 8422248378086

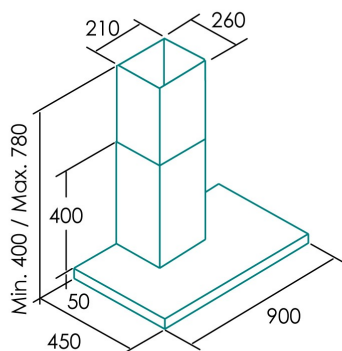

### INFORMACIÓN GENERAL

EAN/UPC	8422248378086
Subfamilia	Box

### Ficha de producto según las directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consumo de energía anual) (kWh/año)	306
FDE (eficiencia dinámica de fluidos)	98
LE (eficiencia luminosa) (lux/W)	44
GFE (Eficiencia de filtrado de grasas)	653
Flujo de aire en modo normal MIN (m3/h)	2197
Flujo de aire en modo normal MAX (m3/h)	292
Potencia acústica en modo normal MIN (dB)	60
Potencia acústica en modo normal MAX (dB)	67
Po (consumo de energía en modo apagado) (W)	0

### Directiva de integración UE 66/2014

f (Factor Incremento en el tiempo)	16
IEE (Índice de Eficiencia Energética)	699
QBEP (eficiencia máxima del punto de flujo de aire) (m3/h)	1365
PBEP (eficiencia máxima del punto de presión) (Pa)	129
WBEP (Consumo de energía eléctrica con eficiencia máxima) (W)	499
WL (sistema de alumbrado de potencia nominal) (W)	2
EMIDDLE (Iluminancia media en la superficie de cocción) (lux)	44

### Dimensiones exteriores

Anchura (mm)	900
Profundidad (mm)	450
Altura total máxima (mm)	830
Altura total mínima (mm)	450

### Características

Cantidad del motor	1
Modelo del motor	AC 65
Presión máxima (Pa)	252
Flujo de aire de salida libre (m3/h)	300
Tecnología de filtro	Malla de Aluminio
Tecnología de control	Mechanical push button
Refuerzo	-
Niveles de potencia	3
Temporizador	-
Indicador de saturación del filtro	-
Indicador de cambio de filtro de carbón	-
Función de atenuación	-
Conectividad	-
Control remoto	-
Mostrar	-

### Iluminación

Modelo de luz	CSLED
Tecnología del rayo	LED

### Instalación

Distancia mínima a una placa eléctrica (mm)	5
Opción de recirculación	√
Filtro de carbón	-
Back Draught Shutter	-
Escudo interior	-

### Conexión eléctrica

Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50
Tipo de enchufe	No plug

### Accesorios

Extensión de conducto decorativo superior	No
Conducto decorativo blanco	No
Conducto decorativo negro	No

Potenciador tubo de isla	No
Back Draught Shutter	No
MAX PRO Filtro de metal	No
Filtro de carbón activo	No
Conducto flexible silencioso	No
Kit de recirculación	Optional