




HELIA 901 X

Cod. 02063379

EAN 8422248371681

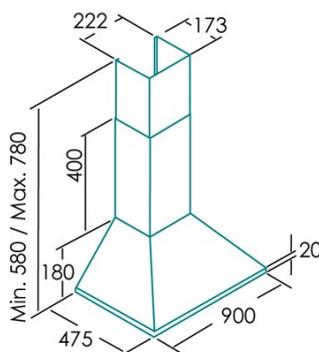

INFORMACIÓN GENERAL

EAN/UPC	8422248371681
Subfamilia	Chimney

Ficha de producto según las directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consumo de energía anual) (kWh/año)	17,9
FDE (eficiencia dinámica de fluidos)	29,7
LE (eficiencia luminosa) (lux/W)	20
GFE (Eficiencia de filtrado de grasas)	75,3
Flujo de aire en modo normal MIN (m3/h)	220
Flujo de aire en modo normal MAX (m3/h)	610
Potencia acústica en modo normal MIN (dB)	50
Potencia acústica en modo normal MAX (dB)	73
Po (consumo de energía en modo apagado) (W)	0

Directiva de integración UE 66/2014

f (Factor Incremento en el tiempo)	0,9
IEE (Índice de Eficiencia Energética)	41,5
QBEP (eficiencia máxima del punto de flujo de aire) (m3/h)	228,9
PBEP (eficiencia máxima del punto de presión) (Pa)	222
WBEP (Consumo de energía eléctrica con eficiencia máxima) (W)	47,5
WL (sistema de alumbrado de potencia nominal) (W)	3,1
EMIDDLE (Iluminancia media en la superficie de cocción) (lux)	62,25

Dimensiones exteriores

Anchura (mm)	510
Profundidad (mm)	302
Altura total máxima (mm)	170
Altura total mínima (mm)	170
Diamètre de sortie (mm)	120

Características

Cantidad del motor	1
Modelo del motor	AC 65
Tecnología de filtro	Malla de Aluminio
Tecnología de control	Mechanical push button
Refuerzo	-
Niveles de potencia	2
Temporizador	-
Indicador de saturación del filtro	-
Indicador de cambio de filtro de carbón	-
Función de atenuación	-
Conectividad	-
Control remoto	-
Mostrar	-

Iluminación

Modelo de luz	CSLED
Tecnología del rayo	LED

Instalación

Distancia mínima a una placa eléctrica (mm)	550
Distancia mínima a una placa de gas (mm)	650
Opción de recirculación	-
Filtro de carbón	√
Back Draught Shutter	-
Escudo interior	-

Conexión eléctrica

Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50
Tipo de enchufe	No plug

Accesorios

Extensión de conducto decorativo superior	No
Conducto decorativo blanco	No
Conducto decorativo negro	No

Potenciador tubo de isla	No
Back Draught Shutter	No
MAX PRO Filtro de metal	No
Filtro de carbón activo	No
Conducto flexible silencioso	No
Kit de recirculación	Optional