Apelson


DECORATIVAS DE **GAVETA**



TALIA 901 X

Cod. **02029380** EAN **8422248378086**



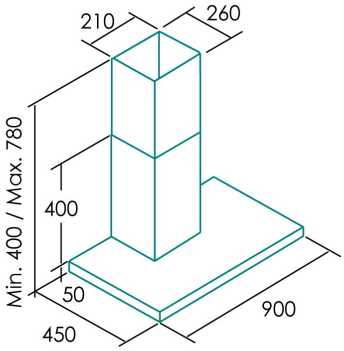

INFORMAÇÕES GERAIS

EAN/UPC	8422248378086
Subfamília	Box

Ficha de produto de acordo com as diretivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consumo de energia anual) (kWh/ano)	306
FDE (eficiência dinâmica de fluidos)	98
LE (eficiência luminosa) (lux/W)	44
GFE (Eficiência de filtragem de gorduras)	653
Fluxo de ar em modo normal MIN (m3/h)	2197
Fluxo de ar em modo normal MAX (m3/h)	292
Potência acústica em modo normal MIN (dB)	60
Potência acústica em modo normal MAX (dB)	67
Po (Consumo de energia em modo desligado) (W)	0

Diretiva Integração UE 66/2014

f (Fator Aumento no tempo)	16
IEE (Índice de Eficiência Energética)	699
QBEP (eficiência máxima do ponto de fluxo de ar) (m3/h)	1365
PBEP (eficiência máxima do ponto de pressão) (Pa)	129
WBEP (Consumo de energia elétrica com eficiência máxima) (W)	499
WL (sistema de iluminação de potência nominal) (W)	2
EMIDDLE (Iluminância média na superfície de cocção) (lux)	44

Dimensões Externas

Largura (mm)	900
Profundidade (mm)	450
Altura total máxima (mm)	830
Altura total mínima (mm)	450

Características

Quantidade do motor	1
Modelo do motor	AC 65
Pressão máxima (Pa)	252
Fluxo de ar de saída livre (m3/h)	300
Tecnologia de filtro	Malha de alumínio
Tecnologia de controlo	Mechanical push button
Reforço	-
Níveis de potência	3
Temporizador	-
Indicador de saturação do filtro	-
Indicador de mudança de filtro de carvão	-
Função de atenuação	-
Conectividade	-
Controlo remoto	-
Mostrar	-

Iluminação

Modelo de luz	CSLED
Tecnologia do raio	LED

Instalação

Distância mínima a uma placa elétrica (mm)	5
Opção de recirculação	√
Filtro de carvão	-
Back Draught Shutter	-
Escudo interior	-

Ligação elétrica

Tensão nominal (V)	220-240
Frequência nominal (Hz)	50
Tipo de ficha	No plug

Acessórios

Extensão de conduta decorativa superior	Não
Conduta decorativa branca	Não
Conduta decorativa preta	Não
Potenciador tubo de ilha	Não

Back Draught Shutter	Não
MAX PRO Filtro de metal	Não
Filtro de carvão ativo	Não
Conduta flexível silenciosa	Não
Kit de recirculação	Optional