Apelson


EXAUSTORES **TELESCÓPICOS**



AIR 202 600 INOX

Cod. **02034380** EAN **8422248377997**



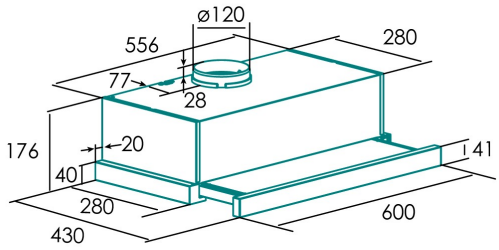

INFORMAÇÕES GERAIS

EAN/UPC	8422248377997
Subfamília	Telescopic

Ficha de produto de acordo com as diretivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consumo de energia anual) (kWh/ano)	60,9
Clase EEI (classe de eficiência energética)	C
FDE (eficiência dinâmica de fluidos)	9,8
Classe FDE (classe de eficiência dinâmica de fluidos)	E
LE (eficiência luminosa) (lux/W)	50
Classe LE (classe de eficiência luminosa)	A
GFE (Eficiência de filtragem de gorduras)	56,1
Classe GFE (classe de eficiência de filtragem de gorduras)	E
Fluxo de ar em modo normal MIN (m3/h)	203,6
Fluxo de ar em modo normal MAX (m3/h)	387,6
Potência acústica em modo normal MIN (dB)	57
Potência acústica em modo normal MAX (dB)	69
Po (Consumo de energia em modo desligado) (W)	0

Diretiva Integração UE 66/2014

f (Fator Aumento no tempo)	1,6
IEE (Índice de Eficiência Energética)	84,1
QBEP (eficiência máxima do ponto de fluxo de ar) (m3/h)	222,8
PBEP (eficiência máxima do ponto de pressão) (Pa)	162
WBEP (Consumo de energia elétrica com eficiência máxima) (W)	101,8
WL (sistema de iluminação de potência nominal) (W)	2
EMIDDLE (Iluminância média na superfície de cocção) (lux)	100

Dimensões Externas

Largura (mm)	600
Profundidade (mm)	176
Altura total máxima (mm)	430
Altura total mínima (mm)	280
Diamètre de sortie (mm)	120

Características

Quantidade do motor	2
Modelo do motor	AC 65
Pressão máxima (Pa)	269,3
Fluxo de ar de saída livre (m3/h)	380
Tecnologia de controlo	Mechanical rocker switch
Reforço	-
Níveis de potência	2
Temporizador	-
Indicador de saturação do filtro	-
Indicador de mudança de filtro de carvão	-
Função de atenuação	-
Conectividade	-
Controlo remoto	-
Mostrar	-

Iluminação

Modelo de luz	CSLED
Tecnologia do raio	LED

Instalação

Distância mínima a uma placa elétrica (mm)	550
Distância mínima a uma placa de gás (mm)	650
Opção de recirculação	√
Filtro de carvão	-
Back Draught Shutter	Incluído
Escudo interior	-

Ligação elétrica

Tensão nominal (V)	220-240
Frequência nominal (Hz)	50
Potência nominal de entrada (W)	120
Proteção contra descargas elétricas	Class II

Comprimento do cabo de alimentação (m)	120

Acessórios

Extensão de conduta decorativa superior	Não
Conduta decorativa branca	Não
Conduta decorativa preta	Não
Potenciador tubo de ilha	Não
Back Draught Shutter	Não
MAX PRO Filtro de metal	Não
Filtro de carvão ativo	02800959