




AIR 202 600 INOX

Cod. 02034380

EAN 8422248377997

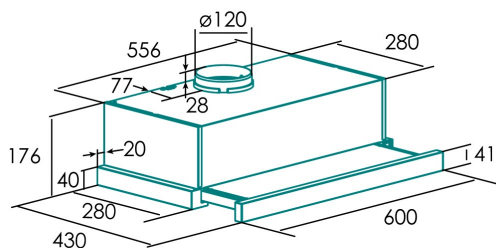

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8422248377997
Unterfamilie	Telescopic

Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)	60,9
EI-Klasse (Energie-Effizienzklasse)	C
FDE (fluiddynamische Effizienz)	9,8
FDE-Klasse (Klasse der fluiddynamischen Effizienz)	E
LE (Lichtausbeute) (lux/W)	50
LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute)	A
GFE (Fettfiltrationseffizienz)	56,1
GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz)	E
Luftstrom im normalen Modus MIN (m ³ /h)	203,6
Luftstrom im normalen Modus MAX (m ³ /h)	387,6
Schallleistung im normalen Modus MIN (dB)	57
Schallleistung im normalen Modus MAX (dB)	69
Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W)	0

Integrationsrichtlinie EU 66/2014

f (Zeitverlängerungsfaktor)	1,6
EI (Energieeffizienzindex)	84,1
QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m ³ /h)	222,8
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	162
WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)	101,8
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	2
EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux)	100

Externe Abmessungen

Breite (mm)	600
Tiefe (mm)	176
Maximale Gesamthöhe (mm)	430
Minimale Gesamthöhe (mm)	280
Diamètre de sortie (mm)	120

Merkmale

Menge des Motors	2
Motormodell	AC 65
Maximaler Druck (Pa)	269,3
Freier Ausgangsluftstrom (m ³ /h)	380
Steuerungstechnologie	Mechanical rocker switch
Verstärkung	-
Leistungsstufen	2
Timer	-
Anzeige der Filtersättigung	-
Anzeige für Kohlefilterwechsel	-
Dimmfunktion	-
Konnektivität	-
Fernbedienung	-
Anzeigen	-

Beleuchtung

Lichtmodell	CSLED
Strahlentechnologie	LED

Installation

Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm)	550
Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm)	650
Rückführungsoption	√
Kohlefilter	-
Rückschlagklappe	Integriert
Innere Abschirmung	-

Stromanschluss

Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50
Nennleistungsleistung (W)	120
Schutz gegen Stromschlag	Class II

Länge des Stromkabels (m)

120

Zubehör

Verlängerung des oberen Zierkanals	Nein
Weißer Zierkanal	Nein
Schwarzer Zierkanal	Nein
Verstärker Rohr Insel	Nein
Rückschlagklappe	Nein
MAX PRO Metallfilter	Nein
Aktivkohlefilter	02800959
